

# Prestashop 1.7: hébergement en ligne


# PRÉ-REQUIS

# PRÉ-REQUIS

- Dans votre projet local, dans votre serveur Apache (MAMP), vous devez compresser le dossier prestashop.
  - Applications/MAMP/htdocs
- Ce dossier compressé doit être transféré sur votre FTP.
  - Il faut ensuite demander à votre administrateur système de décompresser ce fichier.
- Autre solution:
  - Vous transférez tous les fichiers du dossier « prestashop » directement sur votre FTP dans le dossier « /www » (c'est assez long car ça transfère les fichiers 1 par 1 et il ne faut pas que la connexion internet soit coupée).

# PRÉ-REQUIS


- Exporter votre Base de données local.

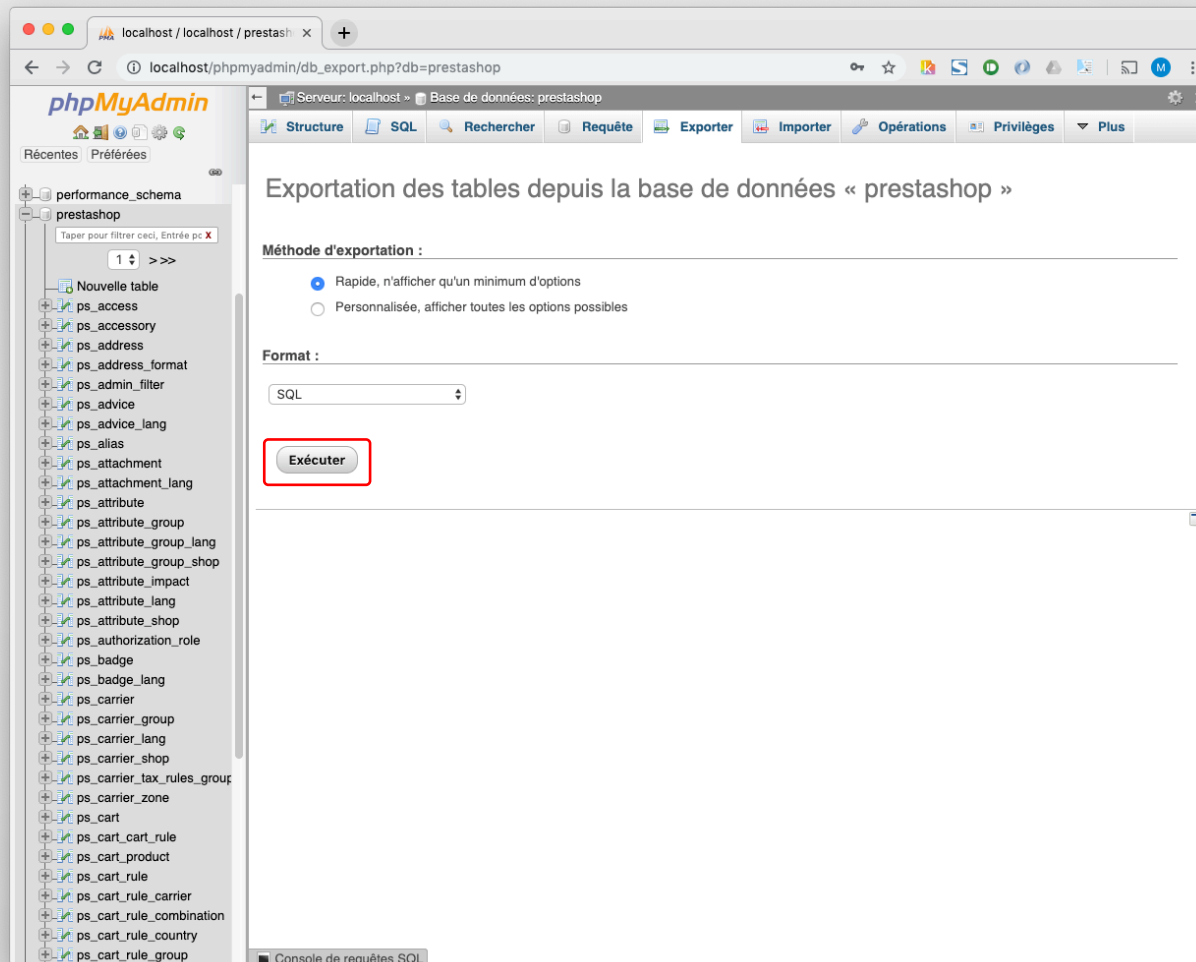

**CONFIGURER LE FICHIER  
PARAMETERS.PHP**

# CONFIGURER LE FICHIER PARAMETERS.PHP

- Sur votre FTP il faut modifier les paramètres d'accès à votre base de données (votre administrateur vous a fourni les accès).
  - Dans prestashop ces paramètres ce trouve dans :
    - /app/config/parameters.php

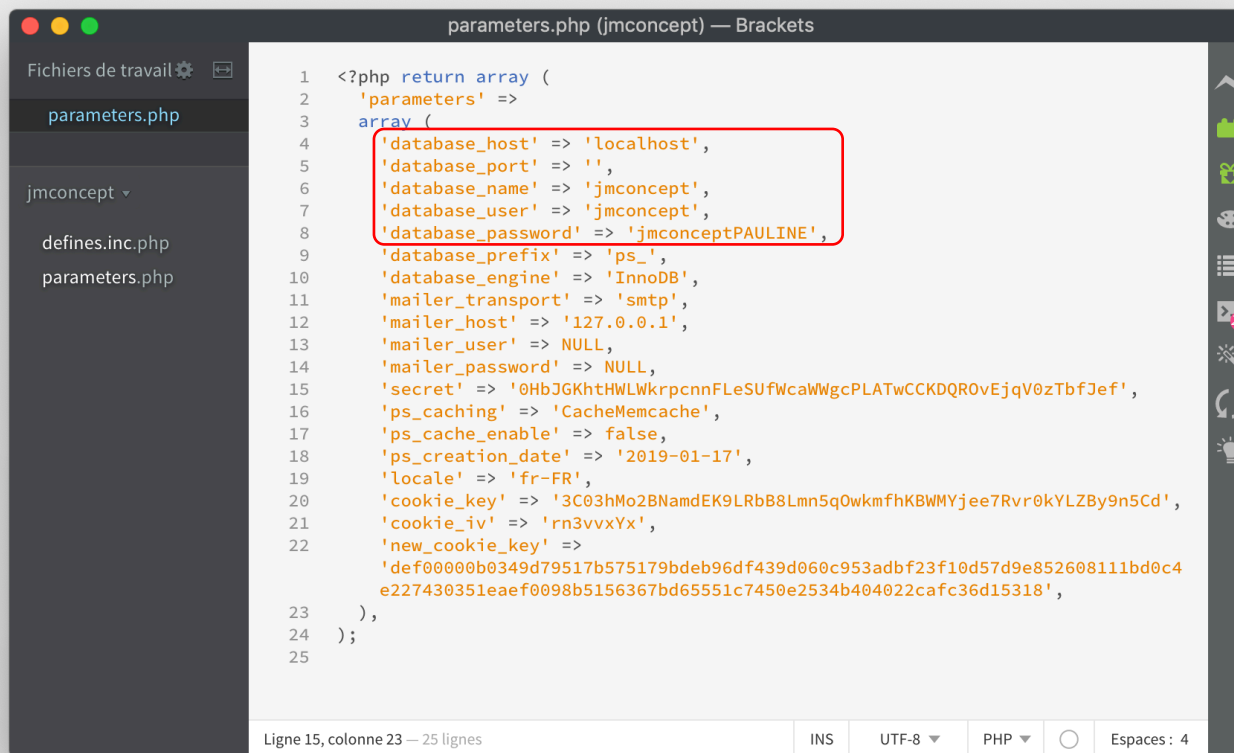

```
1 <?php return array (
2     'parameters' =>
3     array (
4         'database_host' => 'localhost',
5         'database_port' => '',
6         'database_name' => 'jmconcept',
7         'database_user' => 'jmconcept',
8         'database_password' => 'jmconceptPAULINE',
9         'database_prefix' => 'ps_',
10        'database_engine' => 'InnoDB',
11        'mailer_transport' => 'smtp',
12        'mailer_host' => '127.0.0.1',
13        'mailer_user' => NULL,
14        'mailer_password' => NULL,
15        'secret' => '0HbJGKhtHWLWkrpcnnFLeSUfwcaWwgcPLATwCCKDQR0vEjqV0zTbfJef',
16        'ps_caching' => 'CacheMemcache',
17        'ps_cache_enable' => false,
18        'ps_creation_date' => '2019-01-17',
19        'locale' => 'fr-FR',
20        'cookie_key' => '3C03hMo2BNamdEK9LRbB8Lmn5qOwkmfHKBWMyjee7Rvr0kYLZBy9n5Cd',
21        'cookie_iv' => 'rn3vvxYx',
22        'new_cookie_key' =>
23        'def0000b0349d79517b575179bdeb96df439d060c953adbf23f10d57d9e852608111bd0c4
24        e227430351eae f0098b5156367bd65551c7450e2534b404022cafc36d15318',
25    ),
26 );
```


Ligne 15, colonne 23 — 25 lignes

INS UTF-8 PHP Espaces : 4

# CONNEXION À LA BASE DE DONNÉES

# SE CONNECTER À LA BASE DE DONNÉES

- Connexion a phpmymysql avec l'identifiants et mot de passe fourni par votre administrateur ou hébergeur.

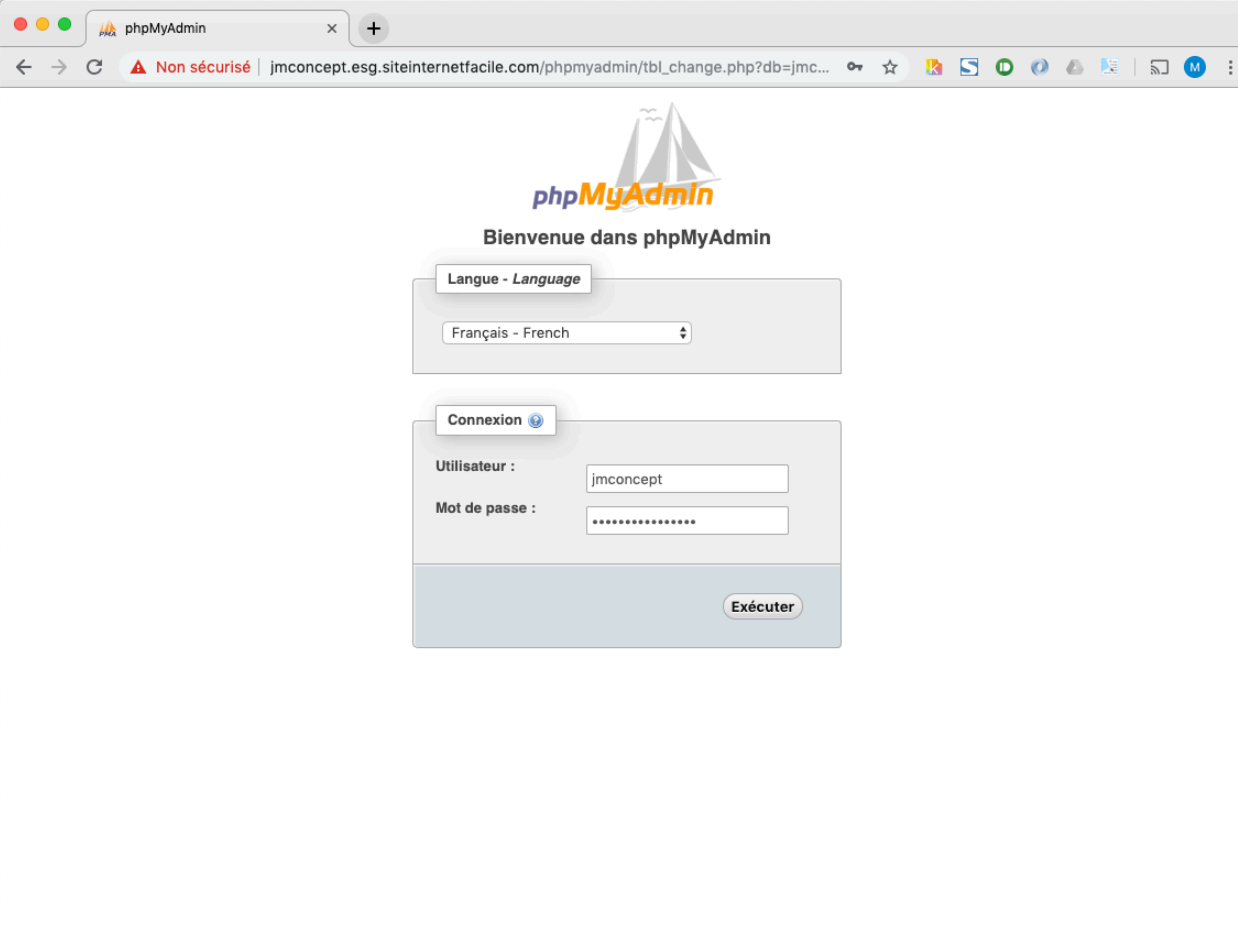

phpMyAdmin

Non sécurisé | jmconcept.esg.siteinternetfacile.com/phpmyadmin/tbl\_change.php?db=jmc...

**phpMyAdmin**

Bienvenue dans phpMyAdmin

Langue - Language

Français - French

Connexion

Utilisateur : jmconcept

Mot de passe : .....

Exécuter



**IMPORTER VOTRE BASE DE  
DONNÉES**

# IMPORTER VOTRE BASE DE DONNÉES

- Importer votre base de données en ligne.
- Copier / coller tout dans l'onglet SQL (il faut bien sélectionner la table).

phpMyAdmin interface showing the SQL tab selected. The text area contains "COLLER ICI". The "Exécuter" button is highlighted. A red error message is visible at the bottom: "Access denied for user 'phpmyadmin'@'localhost' (using password: NO)".

```
prestashop.sql
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.8.5
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Hôte : localhost
-- Généré le : mar. 23 avr. 2019 à 11:58
-- Version du serveur : 5.5.42
-- Version de PHP : 7.0.8

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de données : `prestashop`
--
-- Structure de la table `ps_access`
```


**MODIFIER L'URL DU SITE**

# MODIFIER L'URL DU SITE

- Il faut modifier l'url du site « localhost » (car nous ne sommes plus en local).
- Il faut indiquer l'url de votre nom de domaine, par ex : monsite.com

# MODIFIER L'URL DANS LA BASE DE DONNÉES

- Chercher la table « ps\_shop\_url ».

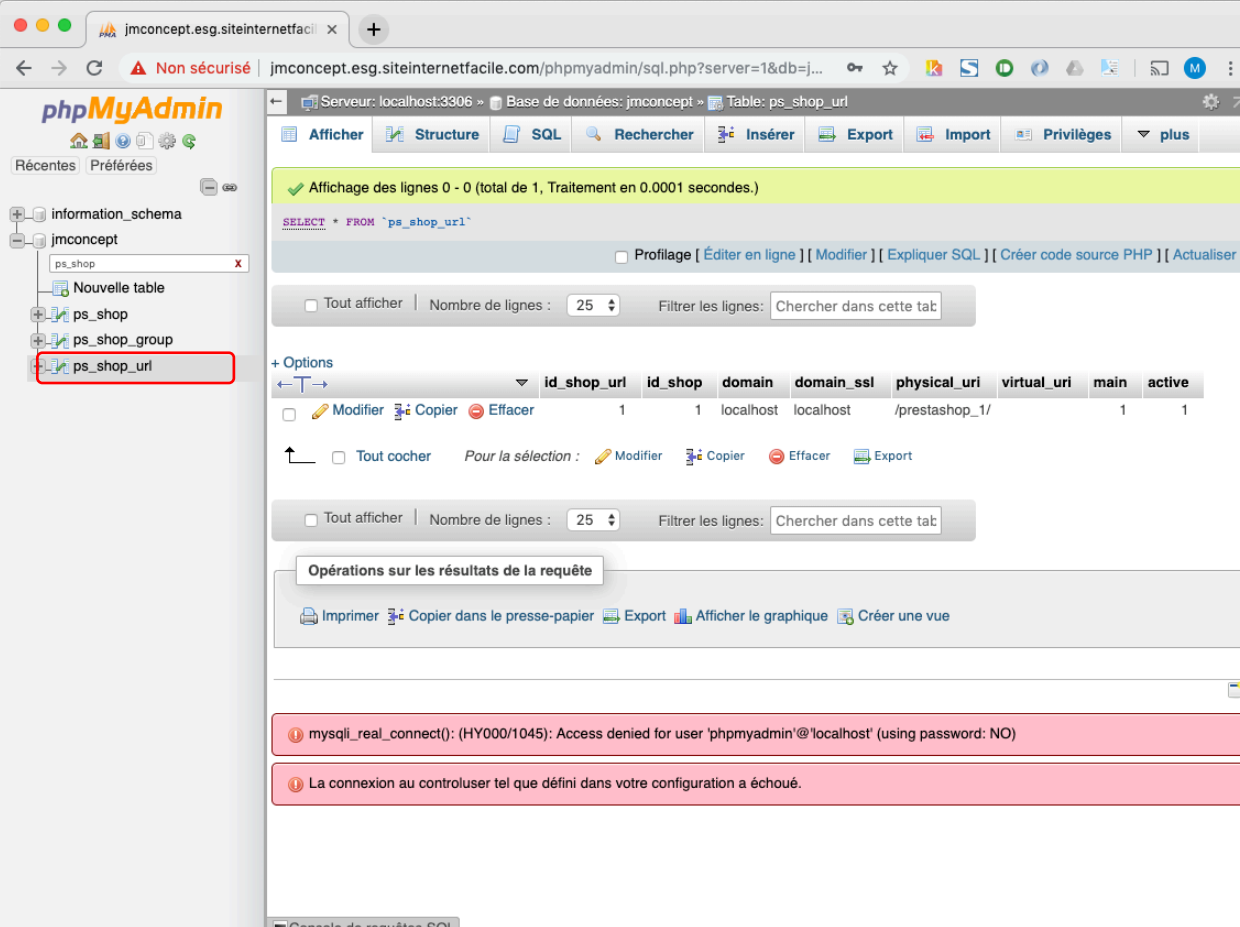

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the database 'jmconcept'. The table 'ps\_shop\_url' is selected in the left sidebar and highlighted with a red box. The main area displays the table structure and a single row of data. The table has columns: id\_shop\_url, id\_shop, domain, domain\_ssl, physical\_uri, virtual\_uri, main, and active. The row contains the values: 1, 1, localhost, localhost, /prestashop\_1/, 1, 1.

Operations on the results of the query:

- Imprimer
- Copier dans le presse-papier
- Export
- Afficher le graphique
- Créer une vue


Console de requêtes SQL

mysql\_real\_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'phpmyadmin'@'localhost' (using password: NO)

La connexion au controluser tel que défini dans votre configuration a échoué.

# MODIFIER L'URL DANS LA BASE DE DONNÉES

- Modifier l'url par défaut « localhost » dans la base de données par l'url de votre site internet.

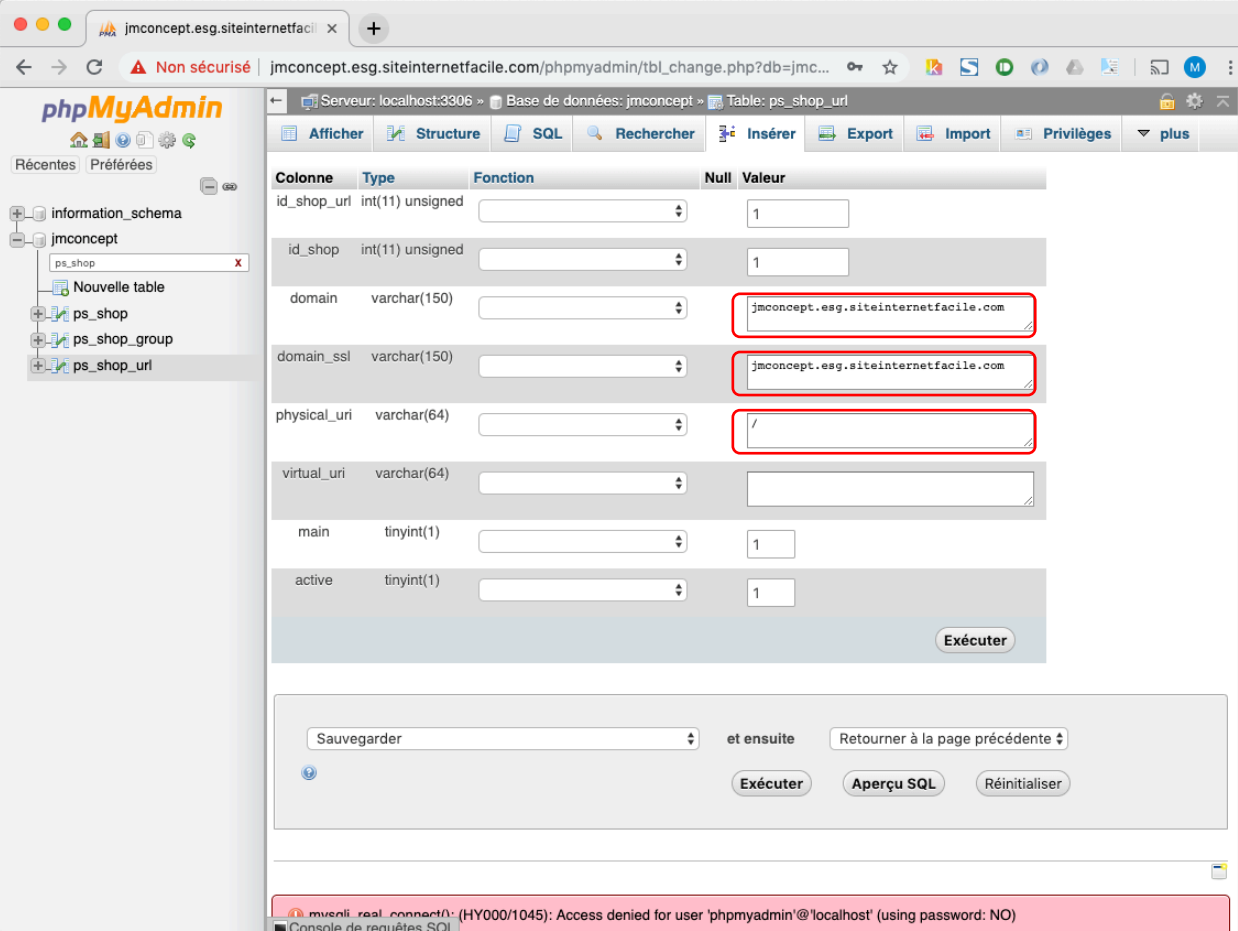


The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'ps\_shop\_url' table. The table structure is as follows:

Colonne	Type	Fonction	Null	Valeur
id_shop_url	int(11) unsigned		1	
id_shop	int(11) unsigned		1	
domain	varchar(150)			jmconcept.esg.siteinternetfacile.com
domain_ssl	varchar(150)			jmconcept.esg.siteinternetfacile.com
physical_uri	varchar(64)			/
virtual_uri	varchar(64)			
main	tinyint(1)		1	
active	tinyint(1)		1	

At the bottom of the interface, there is a 'Sauvegarder' dropdown menu, an 'et ensuite' dropdown menu set to 'Retourner à la page précédente', and buttons for 'Exécuter', 'Aperçu SQL', and 'Réinitialiser'. A red error message is visible at the bottom: 'mysql\_real\_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'phpmyadmin'@'localhost' (using password: NO)'.

# TESTEZ VOTRE SITE

## ■ Erreur 500.

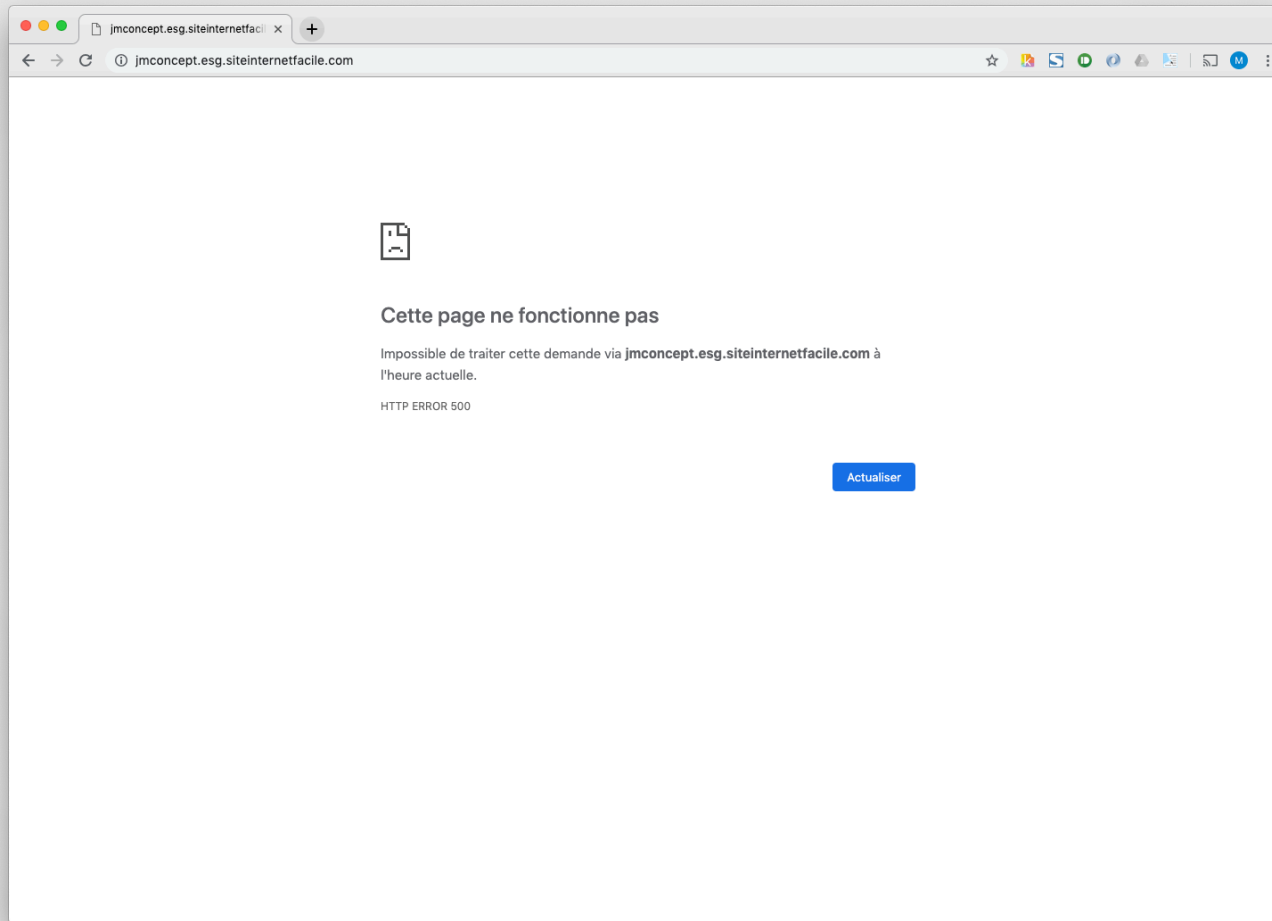

**ACTIVER LES ERREURS**



# ACTIVER LES ERREURS

- Récupérez le fichier suivant par FTP  
/config/defines.inc.php
  - Ligne 29 activez les erreurs : **true**.




The image shows a code editor window titled "defines.inc.php (jmconcept) — Brackets". The editor displays the content of the file, with line 29 highlighted. The code is as follows:

```
1 <?php
2 /**
3  * 2007-2018 PrestaShop
4  *
5  * NOTICE OF LICENSE
6  *
7  * This source file is subject to the Open Software License (OSL 3.0)
8  * that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.
9  * It is also available through the world-wide-web at this URL:
10 * https://opensource.org/licenses/OSL-3.0
11 * If you did not receive a copy of the license and are unable to
12 * obtain it through the world-wide-web, please send an email
13 * to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately.
14 *
15 * DISCLAIMER
16 *
17 * Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer
18 * versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your
19 * needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.
20 *
21 * @author   PrestaShop SA <contact@prestashop.com>
22 * @copyright 2007-2018 PrestaShop SA
23 * @license   https://opensource.org/licenses/OSL-3.0 Open Software License (OSL 3.0)
24 * International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA
25 */
26
27 /* Debug only */
28 if (!defined('_PS_MODE_DEV_')) {
29     define('_PS_MODE_DEV_', true);
30 }
31
32 /* Compatibility warning */
33 define('_PS_DISPLAY_COMPATIBILITY_WARNING_', false);
34 if (_PS_MODE_DEV_ === true) {
35     @ini_set('display_errors', 'on');
36     @error_reporting(E_ALL | E_STRICT);
37     define('_PS_DEBUG_SQL_', true);
38 } else {
39     @ini_set('display_errors', 'off');
40     define('_PS_DEBUG_SQL_', false);
41 }
42
43 define('_PS_DEBUG_PROFILING_', false);
```

The status bar at the bottom of the editor shows "Ligne 29, colonne 29 — 4 colonnes sélectionnées — 201 lignes". The bottom right corner of the editor shows the following settings: "INS", "UTF-8", "PHP", and "Espaces : 4".

# TESTEZ À NOUVEAU VOTRE SITE

- Les erreurs s'affichent; on constate que cela concerne le dossier /var.

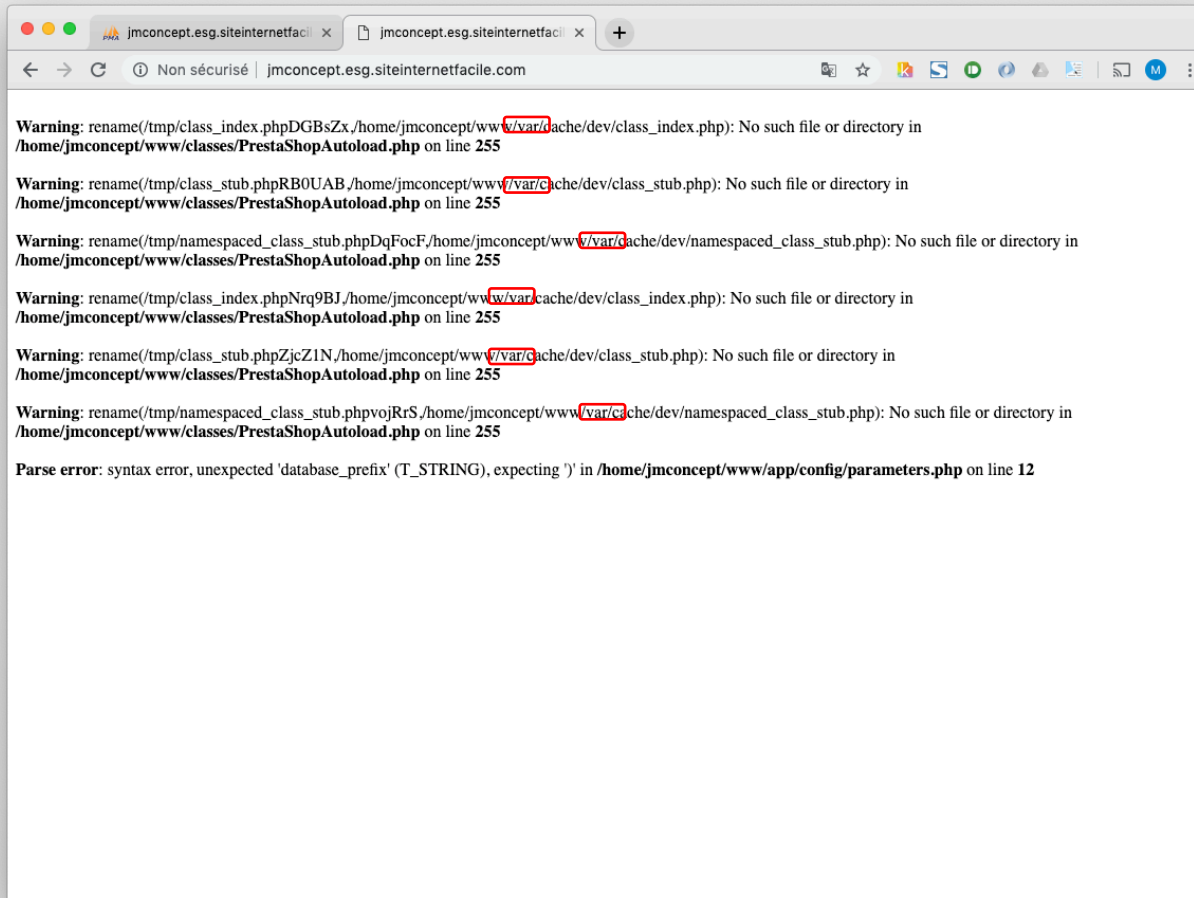

```
Warning: rename(/tmp/class_index.phpDGBsZx./home/jmconcept/www/var/cache/dev/class_index.php): No such file or directory in /home/jmconcept/www/classes/PrestaShopAutoload.php on line 255

Warning: rename(/tmp/class_stub.phpRBOUAB./home/jmconcept/www/var/cache/dev/class_stub.php): No such file or directory in /home/jmconcept/www/classes/PrestaShopAutoload.php on line 255

Warning: rename(/tmp/namespaced_class_stub.phpDqFocF./home/jmconcept/www/var/cache/dev/namespaced_class_stub.php): No such file or directory in /home/jmconcept/www/classes/PrestaShopAutoload.php on line 255

Warning: rename(/tmp/class_index.phpNrQ9BJ./home/jmconcept/www/var/cache/dev/class_index.php): No such file or directory in /home/jmconcept/www/classes/PrestaShopAutoload.php on line 255

Warning: rename(/tmp/class_stub.phpZjcZ1N./home/jmconcept/www/var/cache/dev/class_stub.php): No such file or directory in /home/jmconcept/www/classes/PrestaShopAutoload.php on line 255

Warning: rename(/tmp/namespaced_class_stub.phpvojRrS./home/jmconcept/www/var/cache/dev/namespaced_class_stub.php): No such file or directory in /home/jmconcept/www/classes/PrestaShopAutoload.php on line 255

Parse error: syntax error, unexpected 'database_prefix' (T_STRING), expecting ')' in /home/jmconcept/www/app/config/parameters.php on line 12
```


**SUPPRIMER LE DOSSIER /VAR**

# SUPPRIMER LE DOSSIER /VAR

- Suite à l'affichage des erreurs, on a constaté que les erreurs sont dans dossier /var.

# RENOMMER LE DOSSIER /VAR

- Dans le FTP:
  - On renomme le dossier /var en /var.old (pour le conserver au cas ou).
  - On crée un nouveau dossier /var et on lui donne les droits 777 récursif dans les sous-dossiers.

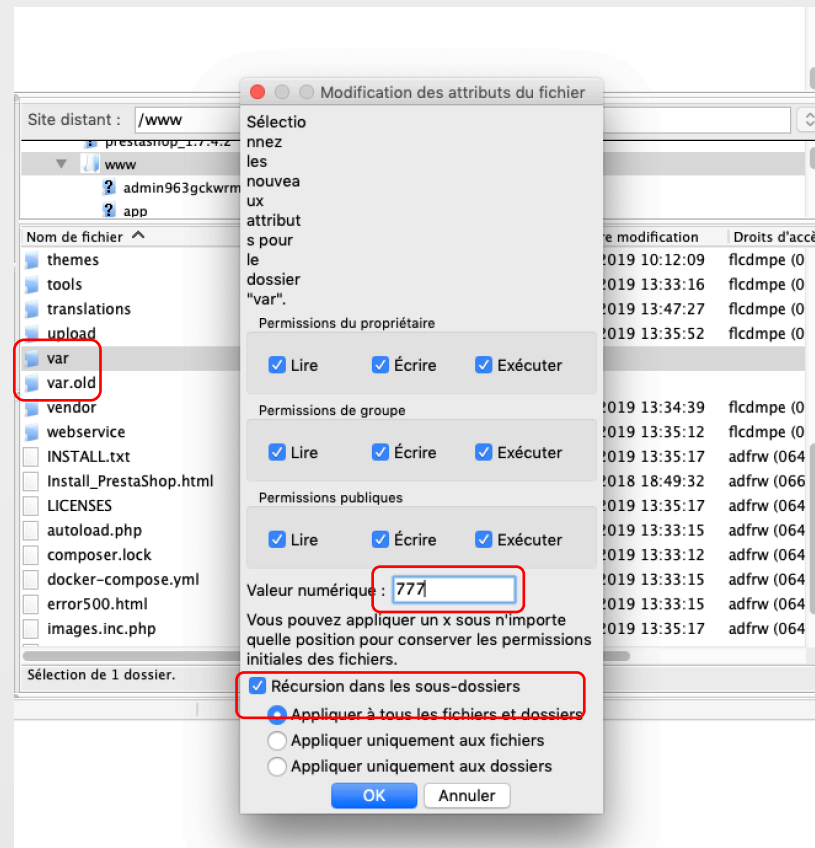

# AFFICHAGE DE LA BOUTIQUE


- La boutique doit fonctionner !
  - Sauf l'accès aux autres pages, car le mode rewrite (réécriture des urls est activé par défaut, il faut le désactiver par l'administration).

The background features a light gray grid with a halftone dot pattern. A large, solid red rectangle is centered in the lower half of the image. The text is white and centered within this red rectangle.

# CONNEXION À L'ADMINISTRATION

# CONNEXION À L'ADMINISTRATION

- La boutique doit fonctionner !
  - Sauf l'accès aux autres pages, car le mode rewrite (réécriture des urls est activé par défaut, il faut le désactiver par l'administration).

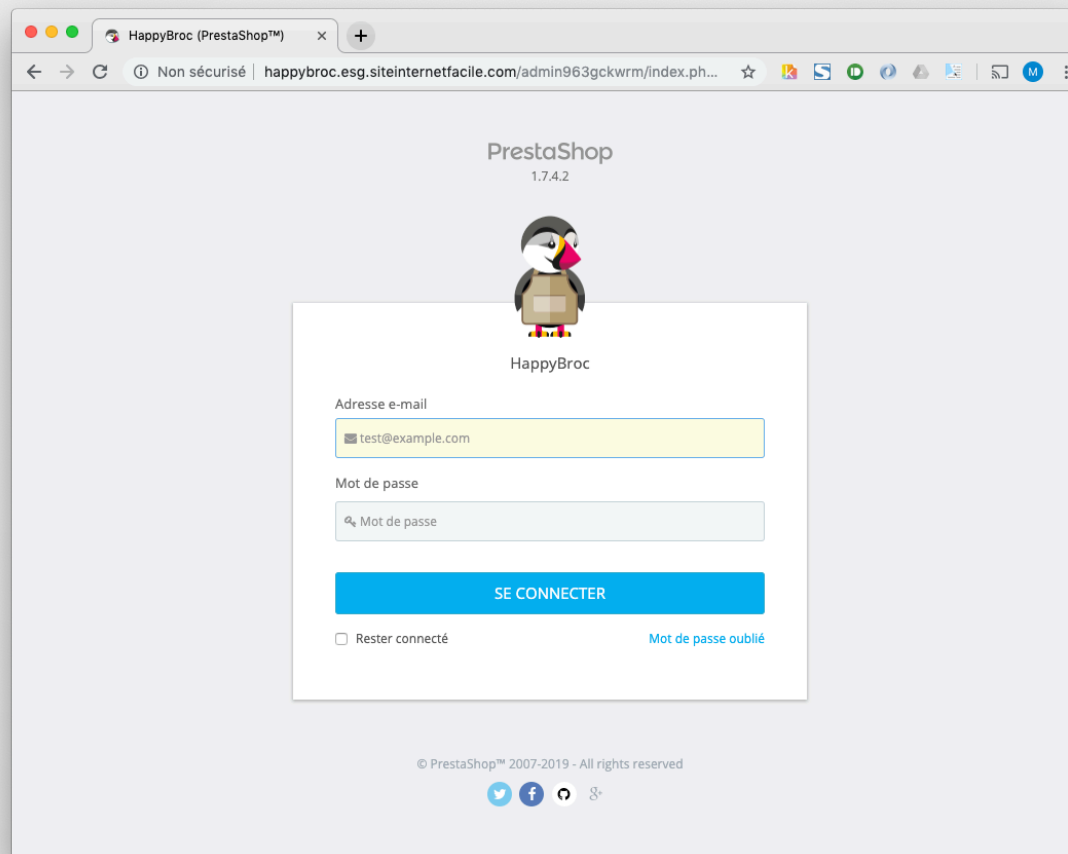



# DÉSACTIVATION DU MODE REWRITE

# DÉSACTIVATION DU MODE REWRITE

- Aller dans Paramètres de la boutique > SEO & URL
  - Configuration des url

The screenshot displays the PrestaShop 1.7.4.2 admin interface. The left sidebar shows the navigation menu with categories: VENDRE (Commandes, Catalogue, Clients, SAV, Statistiques), PERSONNALISER (Modules, Apparence, Livraison, Paiement, International), and CONFIGURER (Paramètres de la boutique, Paramètres généraux, Commandes). The main content area is titled 'SEO & URL' and contains a table of search engines and a configuration section. The 'CONFIGURATION DES URL' section is highlighted with a red box and contains the following text: 'Avant de pouvoir utiliser cet outil, vous devez : 1) Créer un fichier .htaccess vide à la racine de votre site. 2) Donner-lui les permissions d'écriture (CHMOD 666 sur un système Unix)'. Below this text are two toggle switches: 'URL simplifiées' and 'URL accentuées', both set to 'NON'. The 'URL DE LA BOUTIQUE' section is also visible, showing the domain 'happybroc.esg.siteinternetfacile.com'.

# DÉSACTIVATION DU MODE REWRITE

- Avant de pouvoir utiliser cet outil, vous devez :
  1. Créez un fichier .htaccess vide à la racine de votre site.
  2. Donnez-lui les permissions d'écriture par FTP (666).

The screenshot displays the PrestaShop 1.7.4.2 interface for the 'SEO & URL' configuration page. The page is titled 'SEO & URL' and shows a list of modules with their IDs and names. Below the list, there is a section for 'CONFIGURATION DES URL' with a warning message highlighted in red: 'Avant de pouvoir utiliser cet outil, vous devez : 1) Créez un fichier .htaccess vide à la racine de votre site. 2) Donnez-lui les permissions d'écriture (CHMOD 666 sur un système Unix)'. Below this warning, there are two toggle switches for 'URL simplifiées' and 'URL accentuées', both currently set to 'NON'. The 'Rediriger vers l'URL canonique' option is set to '302 Déplacé Temporairement (recomm)'. The 'URL de la boutique' section shows the domain 'happybroc.esg.siteinternetfacile.com'.

# DÉSACTIVATION DU MODE REWRITE

- Il faut ensuite réactualiser la page d'accueil de votre site web, par exemple: [monsite.com](http://monsite.com)
- Réactualiser l'administration et vérifier que les paramètres URL Simplifiés et URL accentués sont à NON.